

Οθόνες Ψηφιακής Σήμανσης 2023

Σειρές Οθονών



B-line
Business Displays



Q-line
Basic Signage Displays



D-line
Basic Professional Signage Displays



P-line
Professional Signage Displays



X-line
Video Wall Signage / Corporate Video Wall



H-line
High Brightness Signage Displays



S-line
Stretch Signage Displays



E-line
Education Touch Displays




T-line
Interactive Signage Displays



C-line
Corporate Touch Displays

Βρείτε την κατάλληλη οθόνη

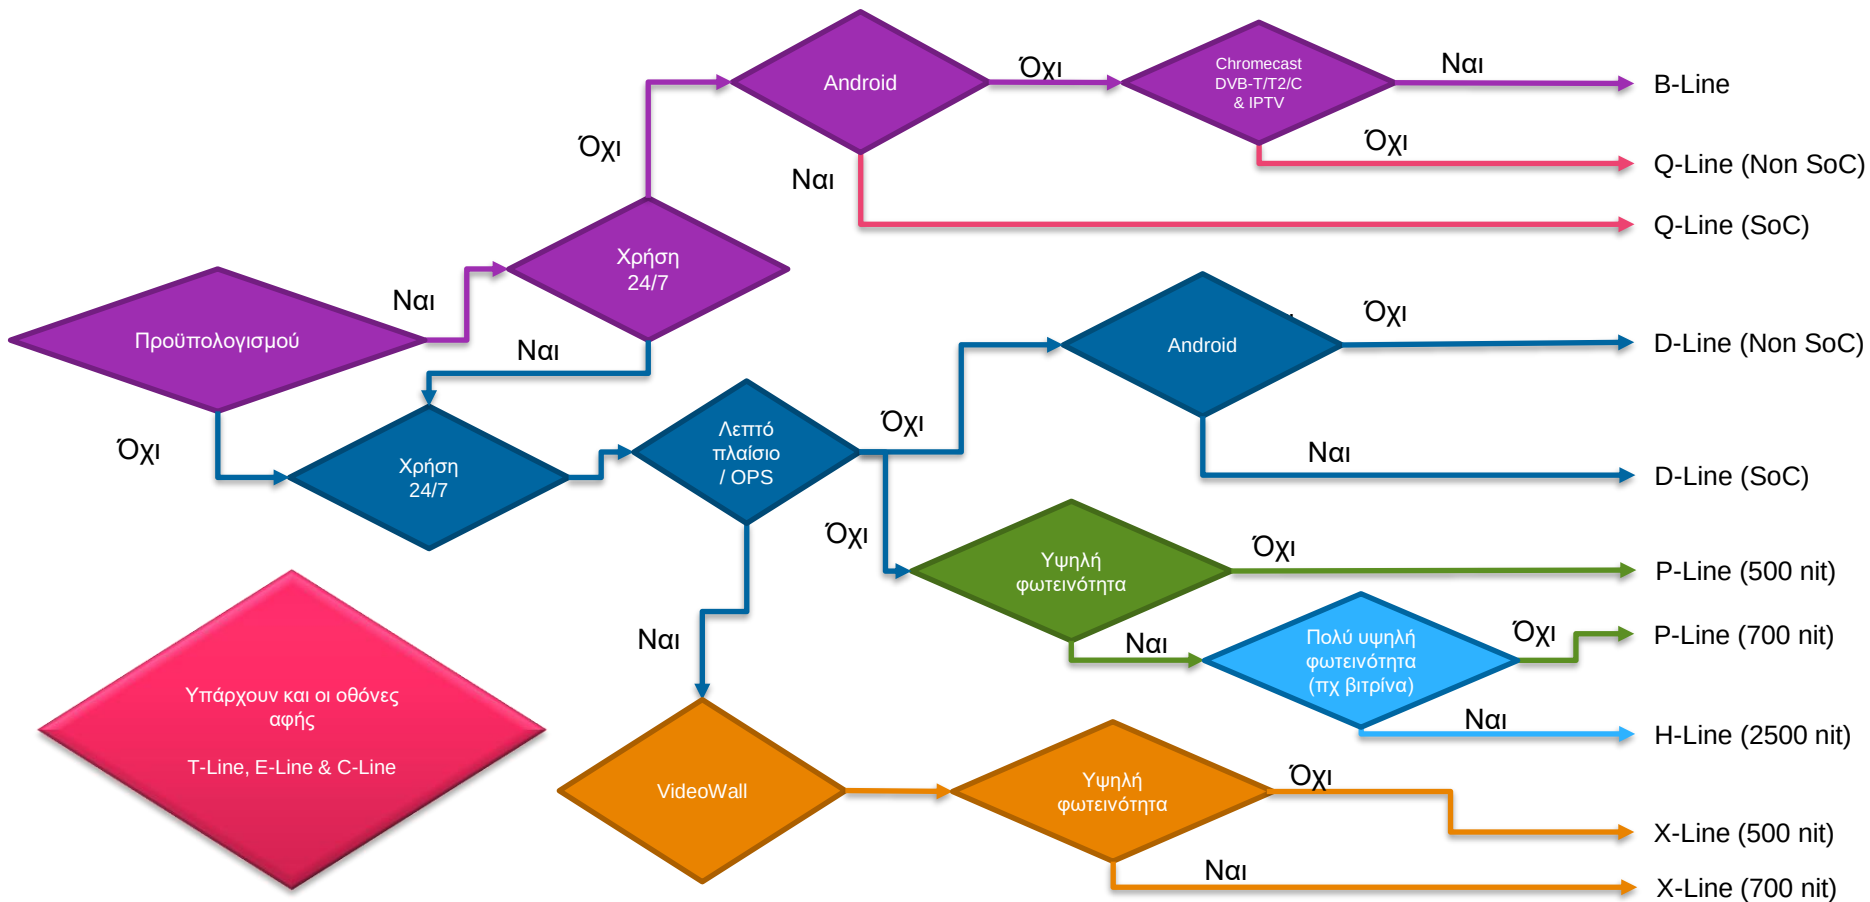

PHILIPS

Professional Display Solutions

Business B-Line

Επισκόπηση προϊόντος

innovation  you

Philips B-Line



Ενισχύστε την παραγωγικότητα. Η Philips B-Line ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε εταιρικά συστήματα για αποτελεσματικό έλεγχο. Το ενσωματωμένο Chromecast διασφαλίζει την ομαλή εκτέλεση των παρουσιάσεων με άμεση ασύρματη κοινή χρήση πολυμέσων από συσκευές Windows, Apple και Android.



Εταιρείες

Πλέον είστε άνετοι στις συναντήσεις σας, με τεχνολογία που επιτυγχάνει απίστευτη συνδεσιμότητα και βέλτιστα αποτελέσματα. Το Philips B-Line διαθέτει ενσωματωμένο Chromecast, ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε και να μοιράζεστε περιεχόμενο και παρουσιάσεις χωρίς προβλήματα. Το να ζωντανέψετε τις καλύτερες ιδέες σας σε συναντήσεις δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο.



Φαγητό και Ποτό

Η νέα οθόνη B-Line της Philips είναι τέλεια εξοπλισμένη για να βοηθάει τα καταστήματα τροφίμων και ποτών. Εμφανίστε τα μενού και τις προσφορές σας ψηφιακά, μεταδώστε σημαντικά μηνύματα σε πραγματικό χρόνο και προγραμματίστε το περιεχόμενο προϊόντων με ευκολία σε αυτή την ενισχυμένη λύση σήμανσης.

B-Line Business Οθόνη



■ Διαθέσιμα Μεγέθη

50*, 58*, 70*, 75 Inch

■ Τύπος Panel

Direct LED IPS, * VA

■ Τοποθέτηση

Οριζόντια

■ Συνδεσιμότητα

HDMI, USB, RJ45, RJ48

■ Λειτουργίες

Ασύρματη κοινή χρήση οθόνης
Ενσωματωμένο Chromecast
Ενσωματωμένο Wifi
RS232 w/ SXP (καλώδιο μετατροπής σε DB-9)
DVB-T/T2/C & IPTV
Google PlayStore
Crestron Connected v2 (IP)
Extron/Neets IP control συμβατό
Crestron/Extron SXP drivers διαθέσιμοι
HDMI hotplug detection
Auto switch on/off
Προγραμματιστής (Scheduler)
Προφύλαξη Οθόνης
Προσαρμόσιμα UI backgrounds

 **350 - 380 cd/m2**

 **16h / 7 days**



B-Line Business Οθόνη



50BFL2114



58BFL2114




70BFL2114



75BFL2114

Μέγεθος Οθόνης	50"	58"	70"	75"
Ανάλυση	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p
Φωτεινότητα	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	380 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	5000:1	5000:1	5000:1	1200:1
Αντίθεση Δυναμική	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1
Χρόνος Απόκρισης	9.5 ms	8ms	9.5 ms	8 ms
Πλαίσιο (mm)	15 / κάτω 22	15 / κάτω 22	16 / κάτω 22	15 / κάτω 20

Ασύρματη Κοινή Χρήση Οθόνης

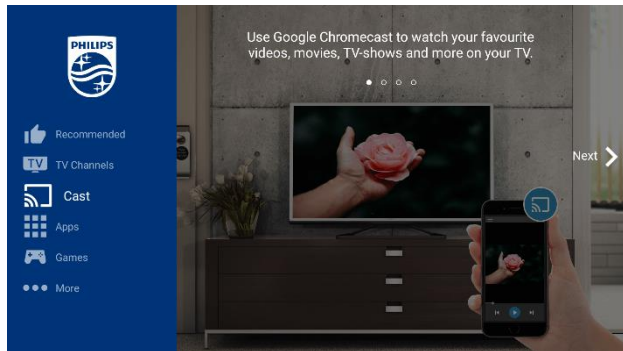


Ασφαλής κοινή χρήση

Η τηλεόραση αναλαμβάνει την ασφάλεια






Local UI

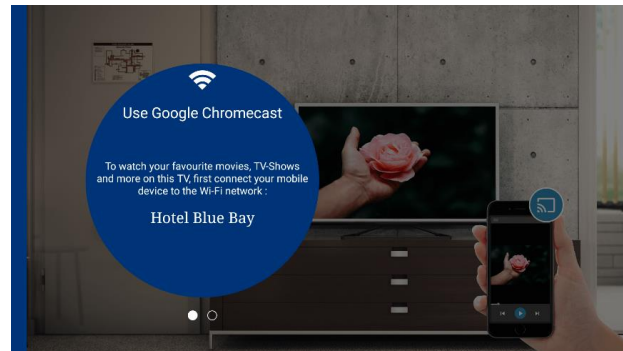

Κοινή χρήση μέσω διαχείρισης δικτύου

Ο διαχειριστής συστήματος αναλαμβάνει την ασφάλεια του δικτύου

Εταιρικού στυλ (παραμετροποιήσιμα) UI φόντα

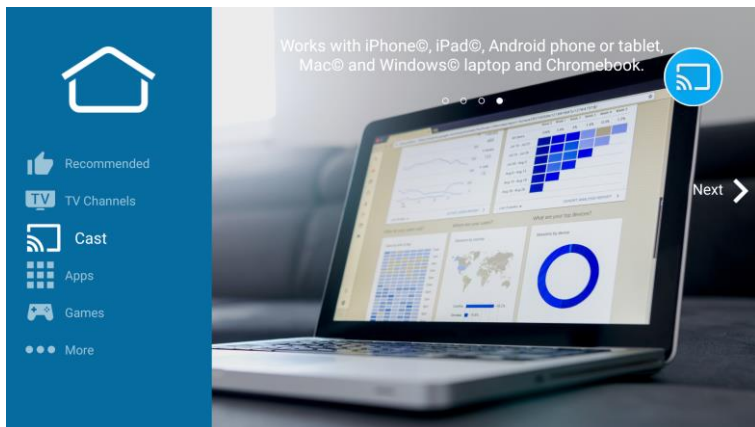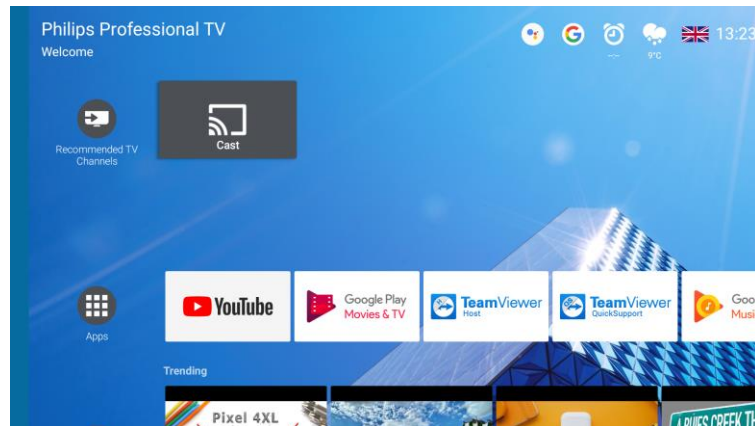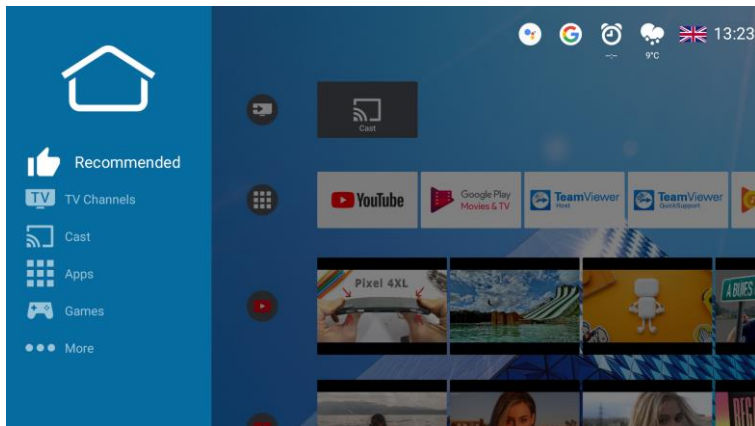

Σελίδες εταιρικών πληροφοριών(CMND & Create)

BITTREX

1 2 3 4 5 6

Today's meetings - room Apollo

- 9:15 - 11:00**
Jonathan Bricks
Budget review 2020 Q1
- 11:00 - 12:30**
Kyle Jenner
Asian market review
- 12:30 - 13:30**
Jennifer Warnes

Network: Bittrex_guest
Password: A424BCD8

Nikkei 225
INDEXNIKKEI: NI225
22.927,04 +83,92 (0,37%) ↑
31 Oct, 15:15 GMT+9 · Disclaimer

1 day 5 days 1 month 6 months YTD 1 year 5 years Max

22.746,51 Fri, 25 Oct 11:00

Open 22.910,10 Low 22.875,50
High 22.988,80

Cast your screen

HDMI 1 **HDMI 2** **HDMI 3**

Bloomberg TV
Global News | LIVE

NBC NEWS

YouTube


euroSPORT
FLAMES

Βασική Σήμανση Q-line

Επισκόπηση προϊόντος

Philips Q-Line

Έτοιμη για οτιδήποτε, η σειρά Q-Line είναι εύκολη στη ρύθμιση και διαθέσιμη τόσο σε HD όσο και σε 4K Ultra HD. Αυτές οι οθόνες δεν απαιτούν πρόσθετο υλικό και μπορούν να διαμορφωθούν για σχεδόν οποιαδήποτε λειτουργία.

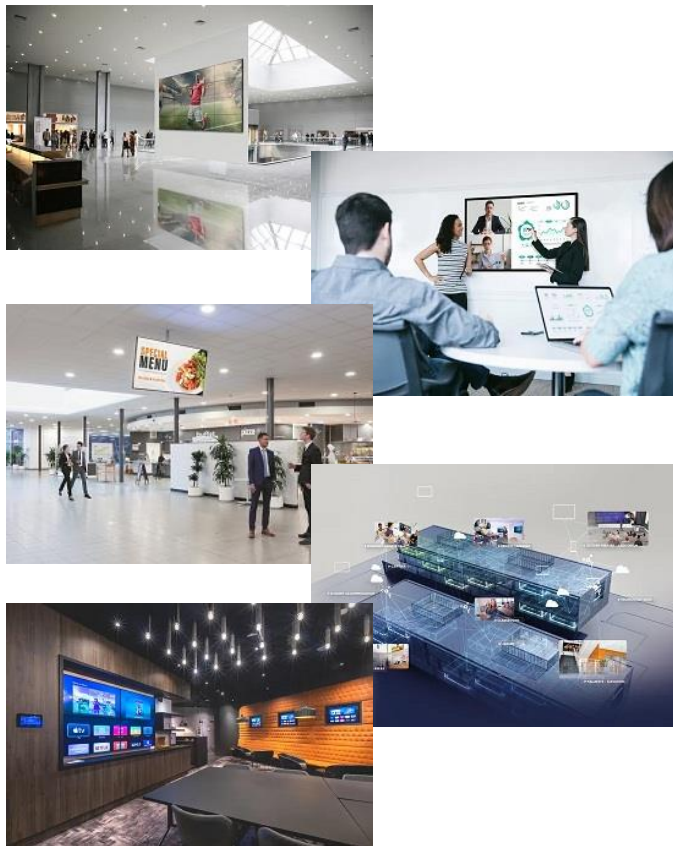

Δημόσιοι χώροι

Ενημέρωση και συμμετοχή των επισκεπτών σε δημόσιους χώρους. Με μια σειρά επιλογών μεγέθους και ανάλυσης, η Q-Line είναι ιδανική για μίξη και αντιστοίχιση με βάση τις απαιτήσεις χρήσης, διατηρώντας παράλληλα τη σχεδιαστική συνέπεια σε όλο το χώρο.

Εταιρείες

Συνδέστε εύκολα και μοιραστείτε περιεχόμενο για εξαιρετικά αποδοτικές συσκέψεις και παρουσιάσεις. Το ενσωματωμένο Android* σας δίνει πρόσβαση σε περισσότερες συσκευές και εφαρμογές, ενώ το CMND επιτρέπει την ενημέρωση εσωτερικών επικοινωνιών σε μια στιγμή. *Ενσωματωμένο Android διαθέσιμο σε επιλεγμένα μοντέλα.

Φαγητό και Ποτό

Εμφανίστε ξεκάθαρα τα μενού, ενημερώστε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τις τιμές και τις προσφορές με ευκολία χρησιμοποιώντας το CMND. Το ενσωματωμένο SmartPlayer και το εσωτερικό MemoryCache επιτρέπουν το προγραμματισμό και την προώθηση του περιεχομένου όπως απαιτείται.

Εκπαίδευση

Δώστε ζωή στα μαθήματα με ανάλυση έως και 4K Ultra HD και προσελκύστε τους μαθητές με καλύτερη συνδεσιμότητα και εφαρμογές ανοιχτού κώδικα μέσω του ενσωματωμένου Android*. Το CMND επιτρέπει τη δημιουργία και εμφάνιση προσαρμοσμένου περιεχομένου με ευκολία. *Ενσωματωμένο Android διαθέσιμο σε επιλεγμένα μοντέλα.

Ψυχαγωγία

Κρατήστε τους θαμώνες σε ενδιαφέρον με ζωντανό περιεχόμενο σε ανάλυση έως και 4K Ultra HD και εντυπωσιακά μεγέθη που φτάνουν έως και τις 86 ίντσες. Το CMND επιτρέπει γρήγορες ενημερώσεις περιεχομένου σε μεμονωμένες ή πολλαπλές οθόνες και το εσωτερικό MemoryCache επιτρέπει περιεχόμενο τοπικής πηγής

Q-Line Οθόνη



■ Διαθέσιμα Μεγέθη

32*, 43, 50, 55, 65, 75, 86 inches

■ Τύπος Panel

400 cd/m² UHD panel (*FHD)

■ Τοποθέτηση

Οριζόντια, Κάθετη (18/7)

■ Συνδεσιμότητα

2 x HDMI, DVI, VGA

■ Λειτουργίες

Basic FailOver
OPS on 65, 75 & 86 inch
CMND-API (CMND&Control)
Συμμετρικά πλαίσια
SICP
USB Media Player



400 cd/m²



18h / 7 days



4K ULTRAHD



CMND
Create | Control



FailOver



SmartPlayer



Q-Line Οθόνη



32BDL3511Q



43BDL3511Q



50BDL3511Q



55BDL3511Q



65BDL3511Q



75BDL3511Q



86BDL3511Q

Μέγεθος Οθόνης	32"	43"	50"	55"	65"	75"	86"
Ανάλυση	1920x1080p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p
Φωτεινότητα	350 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	4000:1	1200:1	4000:1	1300:1	1200:1	1200:1	1200:1
Αντίθεση Δυναμική	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1
Χρόνος Απόκρισης	6,5 ms	8 ms	8 ms	9 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Πλαίσιο (mm)	11,9 / κάτω 17,2	13,9	14,9	13,9	14,9	14,9	15,5

Q-Line Android Οθόνη



■ Διαθέσιμα Μεγέθη	32*, 43, 50*, 55, 65, 75, 86 inches
■ Τύπος Panel	Direct LED IP, *VA
■ Τοποθέτηση	Οριζόντια, Κάθετη (18/7)
■ Συνδεσιμότητα	DP, HDMI, DVI, VGA, RS232, RJ45, USB
■ Λειτουργίες	Ενσωματωμένο Android 8.0 Τετραπύρηνος επεξεργαστής Αποθηκευτικός χώρος 16GB + SD κάρτα SmartPlayer USB αναπαραγωγή CMND Create & Control OPS σε 75 & 86 inch 4K UHD Βασικό Failover H 32 inch είναι FHD & 350 cd/m2 Crestron certified (APK) Σχεδιασμός συμμετρικού πλαισίου Ασύρματη κοινή χρήση οθόνης (με προαιρετικό WiFi dongle)



400 cd/m2



18h / 7 days



Powered
by Android™



ULTRAHD



CMND
Create | Control



SmartPlayer



Q-Line Android Οθόνη



32BDL3550Q



43BDL3550Q



50BDL3550Q



55BDL3550Q



65BDL3550Q



75BDL3550Q



86BDL3550Q

Μέγεθος Οθόνης	32"	43"	50"	55"	65"	75"	86"
Ανάλυση	1920x1080p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p
Φωτεινότητα	350 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	4000:1	1200:1	4000:1	1300:1	1300:1	1200:1	1200:1
Αντίθεση Δυναμική	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1
Χρόνος Απόκρισης	8 ms	8 ms	8 ms	9 ms	9 ms	8 ms	8 ms
Bezel (mm)	11,9 / κάτω 17,2	13,9	14,9	13,9	14,9	14,9	15,5

Βασική Επαγγελματική Σήμανση D-line

Επισκόπηση προϊόντος

Philips D-Line

Η απόδοση συναντά την ευελιξία στη σειρά D-Line. Με μέγεθος έως 98 ίντσες, αυτή είναι η τέλεια επιλογή για περιεχόμενο που πρέπει να έχει ισχυρό αντίκτυπο. Το ενσωματωμένο Android παρέχει ατελείωτες δυνατότητες.



Δημόσιοι χώροι

Ενημέρωση και συμμετοχή των επισκεπτών σε δημόσιους χώρους. Το D-Line διαθέτει και το IntegratedSystem για επικοινωνία με συσκευές μέσω της ίδιας ασύρματης συνδεσιμότητας. Η λειτουργία FailOver αντιμετωπίζει την διακοπή λειτουργίας.

Εταιρείες

Συνδέστε εύκολα και μοιραστείτε περιεχόμενο για εξαιρετικά αποδοτικές συσκέψεις και παρουσιάσεις. Το ενσωματωμένο Android και το SmartBrowser παρέχουν πρόσβαση σε περισσότερες εφαρμογές, περιεχόμενο πολυμέσων και συσκευές, ενώ το CMND επιτρέπει την ενημέρωση εσωτερικών επικοινωνιών σε μια στιγμή.

Φαγητό και Ποτό

Εμφανίστε εύκολα μενού, ενημερώστε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τις τιμές και τις προσφορές με το CMND. Το ενσωματωμένο SmartPlayer και το εσωτερικό MemoryCache επιτρέπουν τον προγραμματισμό τοπικού περιεχομένου, ενώ το FailOver διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο αντιγράφου ασφαλείας είναι πάντα διαθέσιμο.

Μεταφορές

Ενημερώστε άμεσα τις αφίξεις, τις αναχωρήσεις και τις σημαντικές ανακοινώσεις με ευκολία χρησιμοποιώντας το CMND. Το ενσωματωμένο Android επιτρέπει ζωντανές πληροφορίες και προσαρμοσμένη ενσωμάτωση λογισμικού από εφαρμογές, ενώ το FailOver εμφανίζει εφεδρικές πληροφορίες μεταφοράς σε περίπτωση διακοπής της κύριας πηγής.

Ψυχαγωγία

Το CMND επιτρέπει γρήγορες ενημερώσεις περιεχομένου σε μεμονωμένες ή πολλαπλές οθόνες, ενώ το εσωτερικό MemoryCache και FailOver διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο εκτελείται πάντα.

D-Line Οθόνη



■ Διαθέσιμα Μεγέθη

32*, 43, 50, 55, 65, 75, 86 inches

■ Τύπος Panel

500 cd/m² UHD πάνελ (*FHD)

■ Τοποθέτηση

Οριζόντια, Κάθετη 24/7

■ Συνδεσιμότητα

DP (In/Out), DVI, 2 x HDMI, HDMI Out, VGA

■ Λειτουργίες

Πλήρες FailOver
CMND-API (CMND & Control)
USB Media Player
SICP
Συμμετρικά πλαίσια
OPS



500 cd/m²



24h / 7 days



D-Line Οθόνη



32BDL4511D

43BDL4511D

50BDL4511D

55BDL4511D

65BDL4511D

75BDL4511D

86BDL4511D

Μέγεθος Οθόνης	32"	43"	50"	55"	65"	75"	86"
Ανάλυση	1920x1080p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p
Φωτεινότητα	400 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	1200:1	1200:1	4000:1	5000:1	1200:1	1200:1	1200:1
Αντίθεση Δυναμική	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1
Χρόνος Απόκρισης	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Πλαίσιο (mm)	11,9 / κάτω 17,2	13,9	14,9	13,9	14,9	14,9	15,5

D-Line Android Οθόνη



■ Διαθέσιμα Μεγέθη

32, 43, 50*, 55*, 65, 75, 86, 98 inches

■ Τύπος Panel

Direct LED IPS, *VA

■ Τοποθέτηση

Οριζόντια, Κάθετη

■ Συνδεσμότητα

DP, DVI, HDMI, RS232, RJ45, USB

■ Λειτουργίες

Android 8

Wifi

Τετραπύρηνος επεξεργαστής

Αποθηκευτικός χώρος 32 GB + Micro SD

Bluetooth & 4G μέσω mPCIe κάρτας

TeamViewer ενσωματωμένο

Πλήρες Failover

CMND & Control

Η 32 inch είναι FHD & 400 cd/m2

OPS στις 65 inch και πάνω



500 cd/m2



24h / 7 days



D-Line Android Οθόνη



32BDL4550D

43BDL4550D

50BDL4550D

55BDL4550D

65BDL4550D

75BDL4550D

86BDL4550D

98BDL4550D

Μέγεθος Οθόνης	32"	43"	50"	55"	65"	75"	86"	98"
Ανάλυση	1920x1080p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p
Φωτεινότητα	400 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	1200:1	1200:1	4000:1	5000:1	1200:1	1200:1	1200:1	1300:1
Αντίθεση Δυναμική	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1
Χρόνος Απόκρισης	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Πλαίσιο (mm)	11,9 / κάτω 17,2	13,9	14,9	13,9	14,9	14,9	15,5	16,0

PHILIPS

Professional Display Solutions

Επαγγελματική Σήμανση P-line

Επισκόπηση προϊόντος

innovation  you

Philips P-Line

Ξεπερνούν τα δύσκολα περιβάλλοντα. Στιβαρή με εξαρτήματα βαρέως τύπου, η σειρά P-Line είναι σχεδιασμένη για λειτουργία 24/7 και διαθέτει εξόδους υψηλής φωτεινότητας. Μια τέλεια επιλογή για ρυθμίσεις κουζίνας έως μηχανοστάσια.



Φαγητό και Ποτό

Εμφανίστε εύκολα μενού, ενημερώστε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τις τιμές και τις προσφορές με το CMND. Το ενσωματωμένο SmartPlayer και το εσωτερικό MemoryCache επιτρέπουν τον προγραμματισμό τοπικού περιεχομένου, ενώ το FailOver διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του αντιγράφου ασφαλείας είναι πάντα διαθέσιμο.



Μεταφορές

Ενημερώστε άμεσα τις αφίξεις, τις αναχωρήσεις και τις σημαντικές ανακοινώσεις με ευκολία χρησιμοποιώντας το CMND. Το ενσωματωμένο Android επιτρέπει ζωντανές πληροφορίες και προσαρμοσμένη ενσωμάτωση λογισμικού από εφαρμογές, ενώ το FailOver εμφανίζει εφεδρικές πληροφορίες μεταφοράς σε περίπτωση διακοπής της κύριας πηγής.



Ψυχαγωγία

Φωτίστε κάθε χώρο και κρατήστε τους θαμώνες αφοσιωμένους. Το CMND επιτρέπει γρήγορες ενημερώσεις περιεχομένου σε μεμονωμένες ή πολλαπλές οθόνες, ενώ το εσωτερικό MemoryCache και FailOver διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο εκτελείται πάντα.

P-Line Οθόνη



750 cd/m2



24h / 7 days



■ Διαθέσιμα Μεγέθη

43, 50, 55, 65 inches

■ Τύπος Panel

Edge LED IPS

■ Τοποθέτηση

Οριζόντια, Κάθετη

■ Συνδεσιμότητα

DVI, HDMI, DP, RS232, RJ45, USB

■ Λειτουργίες

Εγγενές σύστημα SDM-L slot
Πλήρες FailOver
CMND & Control
Μεταλλικό περίβλημα
Συμμετρικά πλαίσια
Grounded AC connector



CMND
Create | Control



FailOver



4K ULTRAHD

P-Line Οθόνη



43BDL3017P

43BDL3117P



50BDL3017P

50BDL3117P



55BDL3117P



65BDL3117P

Μέγεθος Οθόνης	43"	43"	50"	50"	55"	65"
Ανάλυση	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p
Φωτεινότητα	750 cd/m ²	750 cd/m ²	750 cd/m ²	750 cd/m ²	750 cd/m ²	750 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	1200:1	1200:1	4000:1	4000:1	5000:1	1200:1
Χρόνος Απόκρισης	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Πλαίσιο (mm)	13,9	13,9	14,9	14,9	13,9	14,9


P-Line Android Οθόνη



500-700 cd/m2



24h / 7 days



■ Διαθέσιμα Μεγέθη

42, 49, 55 inches

■ Τύπος Panel

IPS

■ Τοποθέτηση

Οριζόντια, Κάθετη

■ Συνδεσιμότητα

VGA, DVI, HDMI, DP, RS232, RJ45, USB

■ Λειτουργίες

CMND & Control
Smart Power
Android 5.11
Αποθηκευτικός χώρος 16 Gb EMMC
Πλήρες FailOver



P-Line Android Οθόνη



42BDL5055P



42BDL5057P

49BDL5055P

49BDL5057P



55BDL5055P

55BDL5057P

Μέγεθος Οθόνης	42"	42"	49"	49"	55"	55"
Ανάλυση	1920x1080p	1920x1080p	1920x1080p	1920x1080p	1920x1080p	1920x1080p
Φωτεινότητα	500 cd/m ²	700 cd/m ²	500 cd/m ²	700 cd/m ²	500 cd/m ²	700 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	1300:1	1300:1	1300:1	1300:1	1300:1	1300:1
Χρόνος Απόκρισης	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Πλαίσιο (mm)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

PHILIPS

Professional Display Solutions

Γενική Σήμανση VideoWall X-line

Επισκόπηση προϊόντος

innovation  you

Philips X-Line

Διεγείρετε τις αισθήσεις. Βελτιώστε τις εμπειρίες. Η Philips X-Line έχει επανασχεδιαστεί από μέσα προς τα έξω για να μεταφέρει το περιεχόμενό σας σε έναν πιο φωτεινό, πιο γρήγορο και καλύτερα συνδεδεμένο κόσμο.

Δημόσιοι χώροι

Κάντε εντύπωση μετατρέποντας τους δημόσιους χώρους σας σε καθηλωτικές εμπειρίες. Η Philips X-Line έχει σχεδιαστεί για εκτεταμένη λειτουργία, καθιστώντας την τέλεια επιλογή για σημεία ενδιαφέροντος, γήπεδα ή οπουδήποτε αλλού έχει συνεχή ροή ανθρώπων. Ακόμα καλύτερα, το FailOver διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο αντιγράφου ασφαλείας είναι πάντα διαθέσιμο σε περίπτωση που μια διακοπή λειτουργίας επηρεάσει την κύρια πηγή περιεχομένου σας.

Εταιρείες

Περάστε τις παρουσιάσεις και το εταιρικό branding στο επόμενο επίπεδο. Το Android του OPS Module επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση πλήρους ισχύος υπολογιστή ή μονάδας CRD50 που λειτουργεί με Android, ενώ το CMND επιτρέπει την ενημέρωση εσωτερικών επικοινωνιών σε μια στιγμή.

Ψυχαγωγία

Βελτιώστε την ψυχαγωγία σας με την επαγγελματική οθόνη videowall της Philips X-Line. Δώστε στο κοινό σας περισσότερα για να δει με μια εξαιρετικά καθαρή και ζωντανή εικόνα που υποστηρίζεται από το Pure Color Pro. Το FailOver διασφαλίζει επίσης ότι το περιεχόμενο αντιγράφου ασφαλείας είναι διαθέσιμο σε περίπτωση που η κύρια πηγή σας επηρεαστεί από διακοπή λειτουργίας.

Λιανεμπόριο

Κάντε την διαφορά με μια εντυπωσιακή οθόνη Videowall. Δημιουργήστε και ελέγξτε εύκολα το διαφημιστικό περιεχόμενο με το CMND, μειώστε το τρέχον κόστος με το SmartPower και βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο εμφανίζεται πάντα με το FailOver.

Μεταφορές

Δημιουργήστε μια απρόσκοπτη εμπειρία συγκοινωνίας κάνοντας τα δρομολόγια και τις ανακοινώσεις σας να είναι εξαιρετικά σαφή και ορατά. Με τη Philips X-Line, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της οθόνης σας και να ενημερώσετε εύκολα το περιεχόμενό σας χρησιμοποιώντας το CMND & Control. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας από τη κύρια πηγή περιεχομένου, το FailOver εμφανίζει εφεδρικές πληροφορίες μεταφοράς για να ελαχιστοποιήσει τις διακοπές.

Φροντίδα υγείας

Δώστε στο υγειονομικό σας περιβάλλον μια καθαρή, σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη ατμόσφαιρα. Η Philips X-Line μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να αισθάνονται άνετα δημιουργώντας μια φωτεινή οπτική εμπειρία συνδυάζοντας ψυχαγωγία, ασθενή, σειρά, πληροφορίες και ενημερώσεις υγείας. Το FailOver διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν κενές οθόνες σε περίπτωση που η κύρια πηγή περιεχομένου σας αντιμετωπίσει διακοπή λειτουργίας.



X-Line VideoWall Οθόνη



■ Διαθέσιμα Μεγέθη

49, 55 inches

■ Τύπος Panel

Direct LED IPS

■ Τοποθέτηση

Οριζόντια, Κάθετη

■ Συνδεσιμότητα

HDMI, VGA, DVI, USB, Composite

■ Λειτουργίες

VGA / DVI / DP 1.2 Daisy Chain - Αλυσίδα
RS232 / RJ45 Daisy Chain - Αλυσίδα
OPS υποδοχή
Infrared & Alignment Kit as Standard
Edge finishing Kit (προαιρετικό)
Calibration Kit CCK4602 (προαιρετικό)
Επίσης, είναι διαθέσιμο στα 1,8 mm Άκρα / Άκρα



500 cd/m2



24h / 7 days



X-Line VideoWall Οθόνη



49BDL2005X



55BDL2005X



49BDL2105X



55BDL2105X



55BDL3105X

Μέγεθος Οθόνης	49"	55"	49"	55"	55"
Ανάλυση	1920x1080p	1920x1080p	1920x1080p	1920x1080p	1920x1080p
Φωτεινότητα	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	1200:1	1200:1	1100:1	1200:1	1200:1
Αντίθεση Δυναμική	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1
Daisy Chain - Αλυσίδα	DVI,DP	DVI,DP	DVI, DP	DVI, DP	DVI, DP
Πλαίσιο (mm)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

PHILIPS

Professional Display Solutions

Εταιρική VideoWall X-line

Επισκόπηση προϊόντος

innovation  you

X-Line Εταιρική VideoWall Οθόνη



■ Διαθέσιμα Μεγέθη

55 inches

■ Τύπος Panel

Direct LED IPS

■ Τοποθέτηση

Οριζόντια, Κάθετη

■ Συνδεσιμότητα


HDMI, DP, DVI, VGA, RJ45, AUDIO

■ Λειτουργίες

Καλή ποιότητα εικόνας κατάλληλη για παρουσιάσεις
Στατικό και δυναμικό περιεχόμενο
Εύκολη διαμόρφωση για τους εγκαταστάτες
24/7 και landscape και portrait
CMND
Failover
OPS insert, SDM-ready
Συμβατή με CRD50
Smart Insert

 **500 - 700 cd/m2**

 **24h / 7 days**



 **UltraNarrow**
Bezel

 **4K ULTRAHD**
Tiling

 **CMND**
Create | Control

 **Android™ by**
OPSModule

 **FailOver**

 **Advanced**
ColourCalibration

X-Line Εταιρική VideoWall Οθόνη



55BDL3105X



55BDL3107X




55BDL3207

Μέγεθος Οθόνης	55"	55"	55"
Ανάλυση	1920x1080p	1920x1080p	1920x1080p
Φωτεινότητα	500 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	1200:1	1200:1	1100:1
Αντίθεση Δυναμική	500 000:1	500 000:1	500 000:1
Χρόνος Απόκρισης	8 ms	8 ms	8 ms
Πλαίσιο (mm)	Επάνω/Αριστερά 2.3 Κάτω/Δεξιά 1.2	Επάνω/Αριστερά 2.3 Κάτω/Δεξιά 1.2	3,5

Πλήρης συνδεσιμότητα, daisy chain διπλής πηγής

- Παρόμοια με ολόκληρη την γκάμα μοντέλων VideoWall.
- Ρύθμιση πηγής ανά οθόνη χωρίς αλλαγή των απαιτήσεων καλωδίωσης.
- Εύκολη διαμόρφωση για τους εγκαταστάτες.

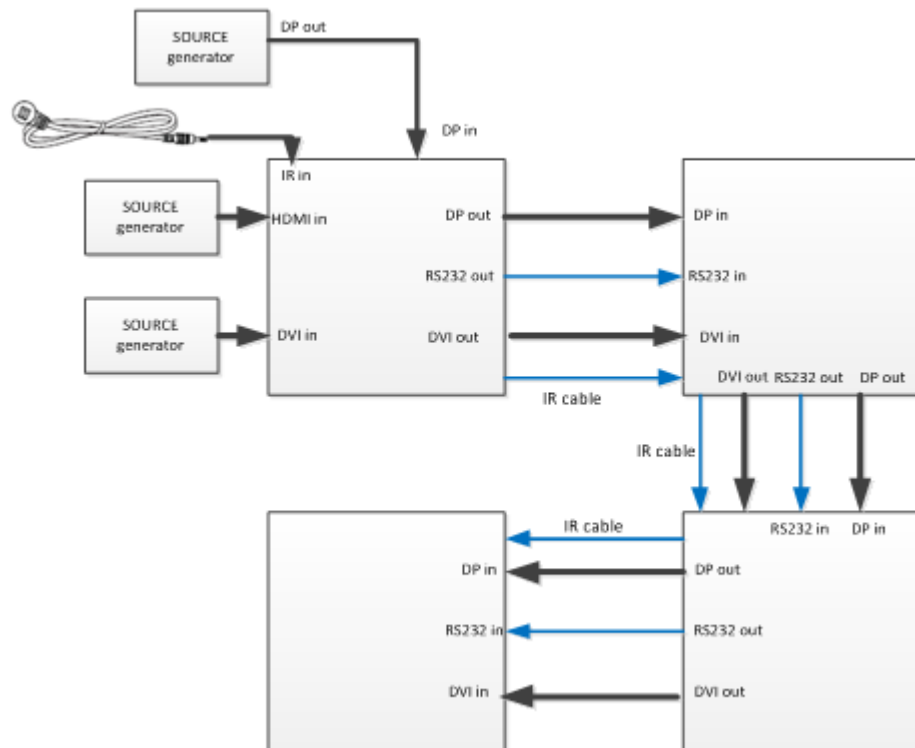

PHILIPS

Professional Display Solutions

Υψηλής Φωτεινότητας Σήμανση H-line

Επισκόπηση προϊόντος

innovation  you

Philips H-Line

Ξεχωρίστε και κάντε εντύπωση σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Η εξαιρετικά υψηλή φωτεινότητα της σειράς H-Line διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο διασχίζει το πλήθος και λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Τα στιβαρά εξαρτήματα καθιστούν αυτήν την οθόνη ιδανική για λειτουργία 24/7.



Δημόσιοι χώροι

Μείνετε ορατοί μέρα και νύχτα με εξαιρετικά καθαρή ανάλυση UHD. Το CMND επιτρέπει τη δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου σε μεμονωμένες ή πολλαπλές οθόνες. Το FailOver διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο αντιγράφου ασφαλείας εμφανίζεται εάν η κύρια πηγή παρουσιάσει διακοπή λειτουργίας.



Μεταφορές

Βεβαιωθείτε ότι τα δρομολόγια είναι ορατά σε οποιαδήποτε κατάσταση με εξαιρετικά υψηλή φωτεινότητα 3000 cd/m². Ενημερώστε άμεσα τις αφίξεις, τις αναχωρήσεις και τις σημαντικές ανακοινώσεις με ευκολία χρησιμοποιώντας το CMND. Το FailOver εμφανίζει εφεδρικές πληροφορίες μεταφοράς σε περίπτωση διακοπής της κύριας πηγής.

H-Line Υψηλής Φωτεινότητας Οθόνη



■ Διαθέσιμα Μεγέθη

55, *75 inches

■ Τύπος Panel

Direct LED *IPS, VA

■ Τοποθέτηση

Οριζόντια, Κάθετη

■ Συνδεσιμότητα

VGA, DVI, HDMI, DP, RS232, RJ45, USB

■ Λειτουργίες

Υψηλή Φωτεινότητα
OPS υποδοχή
Smart Insert
FailOver
CMND & Control
*UHD πάνελ
*Quadviewer



2500-3000 cd/m2



24h / 7 days



H-Line Υψηλής Φωτεινότητας Οθόνη



55BDL6002H



75BDL3003H

Μέγεθος Οθόνης	55"	75"
Ανάλυση	1920x1080p	3840x2160p
Φωτεινότητα	2500 cd/m ²	3000 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	4000:1	1200:1
Αντίθεση Δυναμική	500 000:1	500 000:1
Χρόνος Απόκρισης	8 ms	8 ms
Πλαίσιο (mm)	13,6	15,3

Stretch Σήμανση S-Line

Επισκόπηση προϊόντος

Philips S-Line

Από πίνακες μενού μέχρι σημεία πώλησης και όχι μόνο. Επεκτείνετε τις ευκαιρίες προβολής σας σε πιο λεπτούς χώρους με τη Philips S-Line.



Μεταφορές

Ιδανικό για πίνακες αναχώρησης σε πολυσύχναστους συγκοινωνιακούς κόμβους ή για μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων προβολής σε περιοχές όπου ο χώρος είναι υψηλός, η Philips S-Line 37" 2:9 διαθέτει υψηλά επίπεδα φωτεινότητας για να προσφέρει καθαρό, πολύχρωμο περιεχόμενο σε φωτεινές περιοχές και αίθρια.

Λιανεμπόριο

Από μπουτίκ έως σούπερ μάρκετ, εκθέσεις αυτοκινήτων έως βιωματικά αναδυόμενα παράθυρα. Η Philips S-Line είναι κυρίως για να εμφανίζει δυναμικές προσφορές, προβάλλοντας τα τελευταία σας προϊόντα με στυλ. Επιλέξτε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό, μεγιστοποιώντας το χώρο σας, ενισχύοντας τις πωλήσεις σας.

Δημόσιοι χώροι

Υψηλή φωτεινότητα με ανάλυση 1920x540, η Philips S-Line διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, προσφέροντας συναρπαστικό και καθηλωτικό περιεχόμενο σε στενές περιοχές. Απολαύστε μια καλύτερη εμπειρία και διεκτείνετε τις δυνατότητες με αυτήν την κομψή μακρόστηνη οθόνη.

Φαγητό και Ποτό

Αυτός ο κενός χώρος πάνω από τα σημεία πώλησής σας? Τώρα μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τις ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων, εμφανίζοντας πίνακες μενού, εποχιακές προσφορές και όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Επεκτείνετε ακόμη περισσότερο τους ορίζοντες περιεχομένου σας.

S-Line 37" Stretch Οθόνη



■ Διαθέσιμα Μεγέθη	37 inch
■ Τύπος Panel	AG
■ Τοποθέτηση	Οριζόντια, Κάθετη
■ Συνδεσιμότητα	HDMI, USB, VGA, IR, RJ45, RS232C

 **700 cd/m2**

 **24h / 7 days**



S-Line 37" Stretch Οθόνη



37BDL3050S

Μέγεθος Οθόνης	37"
Τεχνολογία Panel	AG
Ανάλυση	1920x540p
Φωτεινότητα	700 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	4000:1
Χρόνος Απόκρισης	8 ms
Πλαίσιο (mm)	12,4/10,5
Daisy chain σύνδεση	HDMI In/Out

PHILIPS

Professional Display Solutions

Εκπαιδευτική Touch E-line

Επισκόπηση προϊόντος

innovation  you

Philips E-Line

Αναβαθμίστε την εμπειρία εκπαίδευσης και εμπνεύστε το δημιουργικά μυαλά με αυτήν την best-in-class διαδραστική οθόνη αφής.

Εκπαίδευση

Θέστε ένα υψηλότερο σημείο αναφοράς και καθοδηγήστε μια πιο έξυπνη τάξη. Η E-Line διαθέτει αντιθαμβωτική και αντιανακλαστική οθόνη 4K, συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου μπλε φωτός στα μοντέλα 4052E, για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό σας είναι πάντα το εστιακό σημείο σε οποιοσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Είναι εξίσου εντυπωσιακή στο εσωτερικό, με μια πληθώρα χαρακτηριστικών που θα επιτρέψουν στους μαθητές να σχεδιάσουν, να εφεύρουν, να συνεργαστούν και να μεταφράσουν τις ιδέες τους για τον πραγματικό κόσμο.



E-Line Εκπαιδευτική Οθόνη Αφής



 **350 cd/m2**

 **18h / 7 days**



■ Διαθέσιμα Μεγέθη

65, 75, *86 Inch

■ Τύπος Panel

ADS, *VA

■ Τοποθέτηση

Οριζόντια

■ Συνδεσιμότητα

HDMI, DP, DVI, USB, RJ45, RJ48

■ Λειτουργίες

High/0-gap IR touch, 20 σημεία αφής
Προαιρετικό HDMI dongle για κοινή χρήση P2P
Ασύμαρτη κοινή χρήση οθόνης μέσω ενσωματωμένου δικτύου Wifi (4052T)
Android 8.0/10
3x HDMI in, 1x HDMI out, 3x USB 2.0, 2xUSB 3.0, USB-C 65W, 100Mbit Ethernet, RS232
OPS/SDM (μέσω CRD64)
Ηχεία υψηλής ποιότητας 2x15 W
i3LEARNHUB
Crestron Connected συμβατή
Διασθητικός σχεδιασμός εκκίνησης εφαρμογών
Εύκολα προσβάσιμο μενού για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες
Εύκολα προσβάσιμο γρήγορο μενού
Περιλαμβάνονται 2 στυλό αφής



Extron compatible



MAJAR
YOUR TECHNOLOGY PARTNER



86BDL4052E

[illegible]

Διαδραστική Σήμανση T-line

Επισκόπηση προϊόντος

Philips T-Line



Δημιουργήστε έναν χώρο εργασίας που να είναι συνδεδεμένος και διαδραστικός. Η Philips T-Line ξυπνά την περιέργεια και εμπνέει φαντασία για να σας βοηθήσει να συνεργαστείτε και να εμπνεύσετε. Διαθέτοντας τεχνολογία πολλαπλής αφής και λειτουργία λευκού πίνακα, αυτή η πρωτοποριακή οθόνη αφής βελτιώνει το περιβάλλοντα από εταιρικές αίθουσες συσκέψεων έως χώρους λιανικής, αίθουσες διδασκαλίας και πολλά άλλα.



Εταιρείες

Δώστε μεγαλύτερη διασύνδεση στον χώρο εργασίας σας – στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις αίθουσες συσκέψεων και όχι μόνο. Η Philips T-Line περιλαμβάνει έναν διαδραστικό λευκό πίνακα, τηλεδιάσκεψη και πολλά άλλα που επιτρέπουν στους συναδέλφους να παρουσιάζουν και να συνεργάζονται με σιγουριά.



Εκπαίδευση

Θέστε ένα υψηλότερο σημείο αναφοράς και καθοδηγήστε μια τάξη με έναν πιο έξυπνο τρόπο. Η εξαιρετικά σχεδιασμένη T-Line διαθέτει αντιθαμβωτική και αντιανακλαστική οθόνη 4K για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό σας είναι πάντα το εστιακό σημείο σε οποιαδήποτε συνθήκη φωτισμού. Είναι εξίσου εντυπωσιακή στο εσωτερικό, με μια πληθώρα χαρακτηριστικών που θα επιτρέψουν στους μαθητές να σχεδιάσουν, να εφεύρουν, να συνεργαστούν και να μεταφράσουν τις ιδέες τους για τον πραγματικό κόσμο.

T-Line Επαγγελματική Διαδραστική Οθόνη Αφής



■ Διαθέσιμα Μεγέθη

65, 75, 86 inches

■ Τύπος Panel

Direct LED IPS

■ Τοποθέτηση

Οριζόντια 18/7, Κάθετη 12/7

■ Συνδεσιμότητα

DVI, HDMI, DP, RJ48, RJ45, USB, USB-C

■ Λειτουργίες

0-GAP HID Infrared Touch, 20 σημεία αφής
Ασύρματη κοινή χρήση οθόνης μέσω δικτύου
Προαιρετικό HDMI dongle για κοινή χρήση P2P
Ενσωματωμένο Wifi
Android 9
2 x Slide I/O, USB-A, USB-B και HDMI
Κάτω I/O 4x HDMI in, 1x HDMI out, DP, DVI,
VGA (via DVI), 100Mbit Ethernet, RS232
OPS/SDM-L (via CRD64)
Προεπισκόπηση περιεχομένου σε όλες τις
ενσύρματες συσκευές
Ηχεία υψηλής ποιότητας 2x20 W
Πλήρως ελεγχόμενο Audio Out
Creston Connected συμβατή
Διασθητικός σχεδιασμός εκκίνησης εφαρμογών
Εύκολα προσβάσιμο μενού για δεξιόχειρες και
αριστερόχειρες
Εύκολα προσβάσιμο γρήγορο μενού
Palm rejection
Περιλαμβάνονται 2 στυλό αφής



420 cd/m2



18h / 7 days



Extron compatible



T-Line Επαγγελματική Διαδραστική Οθόνη Αφής



65BDL3552T



65BDL3652T

75BDL3552T

75BDL3652T



86BDL3552T

86BDL3652T

Μέγεθος Οθόνης	65"	65"	75"	75"	86"	86"
Τεχνολογία Αφής	Advanced Infra-red	0-gap Infra-red	Advanced Infra-red	0-gap Infra-red	Advanced Infra-red	0-gap Infra-red
Σημεία Αφής	20	20	20	20	20	20
Ανάλυση	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p
Φωτεινότητα	420 cd/m ²	420 cd/m ²	420 cd/m ²	420 cd/m ²	420 cd/m ²	420 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	1300:1	1300:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Χρόνος Απόκρισης	9 ms	9 ms	9 ms	9 ms	8 ms	8
Πλαίσιο (mm)	16,3	29,2	16,3	16,3	16,3	16,3

T-Line Διαδραστική Σήμανση – PCAP Οθόνη Αφής



350-400 cd/m2



18h / 7 days

■ Διαθέσιμα Μεγέθη

32, 43 inches

■ Τύπος Panel

IPS, Projected capacitive

■ Τοποθέτηση

Οριζόντια, Κάθετη 18/7

■ Συνδεσιμότητα

HDMI, DVI, Audio Out

■ Λειτουργίες

HID PCAP αφής (USB Plug & Play)
10 σημεία αφής (τύπου kiosk)
Συμμετρικά πλαίσια
Πλήρης γυάλινη πρόσοψη
M96B πλατφόρμα με ενσωματωμένο Android 8
Βασικό FailOver
CMND-συμβατή (Control & Create)
OSD με διεπαφή αφής
Kiosk browser
Wifi



T-Line Interactive Signage – PCAP Οθόνη Αφής



32BDL3651T



43BDL3651T

Μέγεθος Οθόνης	32"	43"
Τεχνολογία Αφής	Projected capacitive	Projected capacitive
Σημεία Αφής	10	10
Ανάλυση	1920x1080p	3840x2160p
Φωτεινότητα	350 cd/m ²	400 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	4000:1	1200:1
Χρόνος Απόκρισης	6.5 ms	8 ms
Πλαίσιο (mm)	2	2

T-Line Interactive Signage – Infrared Οθόνη Αφής



400 cd/m2



18h / 7 days

■ Διαθέσιμα Μεγέθη

43, 55 inches

■ Τύπος Panel

IPS, Infrared Touch

■ Τοποθέτηση

Οριζόντια, Κάθετη

■ Συνδεσιμότητα

HDMI, DVI, Audio Out

■ Λειτουργίες

HID Infrared αφής (USB Plug & Play)
20 σημεία αφής
Συμμετρικά πλαίσια
M96B πλατφόρμα με ενσωματωμένο Android 8
Βασικό FailOver
CMND-συμβατή (Control and Create)
OSD με διεπαφή αφής
Kiosk browser
Wifi



T-Line Interactive Signage – Infrared Οθόνη Αφής



43BDL3452T



55BDL3452T

Μέγεθος Οθόνης	43"	55"
Τεχνολογία Αφής	IRHE	IRHE
Σημεία Αφής	20	20
Ανάλυση	3840x2160p	3840x2160p
Φωτεινότητα	400 cd/m ²	400 cd/m ²
Αντίθεση (τυπική)	1200:1	1300:1
Χρόνος Απόκρισης	8 ms	8 ms
Πλαίσιο (mm)	16.3	16.3

T-Line 10" Οθόνη Αφής



- Διαθέσιμα Μεγέθη 10 inch
- Τύπος Panel Edge LED VA
- Τοποθέτηση Landscape, Portrait
- Συνδεσιμότητα HDMI, RJ45, USB, Micro SD
- Λειτουργίες

 300 cd/m2

 24h / 7 days



Capacitive Touch
5 Touch points
Android 8.0
Wifi/Bluetooth
Power Over Ethernet
Chromium
Αποθηκευτικός χώρος 8Gb
HTML 5
LED Lighting για εφαρμογές αιθουσών
συνεδριάσεων
Ενσωματωμένο TeamViewer
WAVE



T-Line 10" Οθόνη Αφής



10BDL4551T

Μέγεθος Οθόνης	10.1
Τεχνολογία Αφής	Projected capacitive
Σημεία Αφής	5
Ανάλυση	1280x800p
Φωτεινότητα	300 cd/m ²
Contrast (typical)	800:1
Χρόνος Απόκρισης	30 ms
Bezel (mm)	9.77 (L/R), 13.56 (T/B) mm

PHILIPS

Professional Display Solutions

Corporate Touch C-Line

Επισκόπηση προϊόντος

innovation  you

Philips C-Line

Ιδανικό για οργανισμούς που ξεκινούν ή εξελίσσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, η Philips C-Line διαθέτει τεχνολογία πολλαπλής αφής και λειτουργία λευκού πίνακα για άμεση ψηφιοποίηση ιδεών. Γράψτε, ζωγραφίστε, μετακινήστε και διαμορφώστε πράγματα ζωντανά στην οθόνη και μοιραστείτε τα με την ομάδα ψηφιακά.

Εταιρείες

Μεγιστοποιήστε την αφοσίωση και εμπνεύστε τη συνεργασία με μια διαδραστική οθόνη Philips C-Line. Αυτές οι οθόνες που λειτουργούν με Windows είναι κατασκευασμένες για να αντέχουν σε έντονη καθημερινή χρήση και διαθέτουν έως και 10 σημεία επαφής, από άκρη σε άκρη και χωνευτή σχεδίαση.



C-Line Corporate Touch Οθόνη με Android



■ Διαθέσιμα Μεγέθη

55, 65, 75, 86 Inch

■ Τύπος Panel

Direct LED IPS

■ Τοποθέτηση

Landscape 18/7, Portrait 12/7

■ Συνδεσιμότητα

HDMI, DP, DVI, USB, USB-C, RJ45

■ Λειτουργίες

High end P-CAP touch – 10 touch points
Edge to edge γυάλινη πρόσοψη
Ασύρματη κοινή χρήση μέσω δικτύου (Interact)
Interactive whiteboard
Προσαρμόσιμο πρόγραμμα εκκίνησης εφαρμογών
Προσβάσιμο κουμπί αρχικής οθόνης
Crestron compatible
Wifi
Side I/O (και από τις δύο πλευρές, USB & HDMI)
Προεπισκόπηση πηγής
100Mbit Ethernet, RS232
OPS/SDM-L, Audio In/Out, USB-C
USB Hub
Ηχεία υψηλής ποιότητας 2x 20W
Πλήρως ελεγχόμενο Audio OUT
WAVE



350 cd/m2



18h / 7 days



Extron compatible



C-Line Corporate Touch Οθόνη με Android



55BDL6051C



65BDL6051C



75BDL6051C



86BDL6051C

Μέγεθος Οθόνης	55	65	75	86
Ανάλυση	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p
Φωτεινότητα	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Contrast (typical)	1300:1	1300:1	1000:1	1000:1
Contrast Dynamic	500 000:1	500 000:1	500 000:1	500 000:1
Οθόνη αφής	P-CAP – 10TP	P-CAP – 10TP	P-CAP – 10TP	P-CAP – 10TP
Λειτουργικό Σύστημα	Android 9	Android 9	Android 9	Android 9
Χρόνος Απόκρισης	9 ms	9ms	8 ms	8 ms
Bezel (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5

C-Line Corporate Touch Οθόνη με Windows



■ Διαθέσιμα Μεγέθη

65, 75, 86 Inch

■ Τύπος Panel

Direct LED IPS

■ Τοποθέτηση

Landscape

■ Συνδεσιμότητα

HDMI, DP, DVI, USB, USB-C, RJ45

■ Λειτουργίες

High end P-CAP touch – 10 touch points
Edge to edge γυάλινη πρόσοψη
Ασύρματη κοινή χρήση οθόνης μέσω δικτύου
2 x HDMI dongle για κοινή χρήση P2P
Ενσωματωμένο Windows 10 Pro
Interactive whiteboard
Intuitive app launcher software
Προσβάσιμο κουμπί αρχικής οθόνης
Crestron compatible
Wifi
Side I/O (και από τις δύο πλευρές, USB & HDMI)
Προεπισκόπηση πηγής
1Gbit Ethernet, RS232
USB Hub
Ηχεία υψηλής ποιότητας 2x 20W
Πλήρως ελεγχόμενο Audio OUT
WAVE

 **350 cd/m2**

 **18h / 7 days**



 **Windows 10**

 **4K ULTRAHD**

 **Plug & Play
Multi-Touch**



Extron compatible

 **Wireless
screensharing**

 **WhiteboardMode**

 **Video
conferencing**

C-Line Corporate Touch Οθόνη με Windows



65BDL8051C



75BDL8051C



86BDL8051C

Μέγεθος Οθόνης	65	75	86
Ανάλυση	3840x2160p	3840x2160p	3840x2160p
Φωτεινότητα	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Contrast (typical)	1300:1	1000:1	1000:1
Contrast Dynamic	500 000:1	500 000:1	500 000:1
Οθόνη Αφής	P-CAP – 10TP	P-CAP – 10TP	P-CAP – 10TP
Λειτουργικό Σύστημα	Windows 10	Windows 10	Windows 10
Χρόνος Απόκρισης	9ms	8 ms	8 ms
Bezel (mm)	1,5	1,5	1,5

C - Line Διαφορές μεταξύ Android & Windows



xxBDL6051C


- Powered by Android 9
- System on Chip
 - Quad Core 1.5GHz
- Interact wireless screen sharing
 - Τα HDMI Dongles είναι αξεσουάρ
- Διαθέσιμη OPS (SDM via adaptor) slot
- Android launcher
 - only android and web apps
- Διαδραστικός πίνακας
- 55", 65", 75", 86"



xxBDL8051C

- Powered by Windows 10
- OPS built in:
 - Intel i7 (4 core)
 - Nvidia GT730
 - 8 GB Memory
 - 256 GB SSD
- IMD Sync wireless screen sharing
 - 2 x HDMI Dongles (συμπεριλαμβάνονται)
- Δεν διαθέτει OPS (nor SDM) slot
- Windows Launcher
 - agnostic solution
 - Windows apps
- IMD Notes & Microsoft whiteboard
- 65", 75", 86"

User interface (Windows)

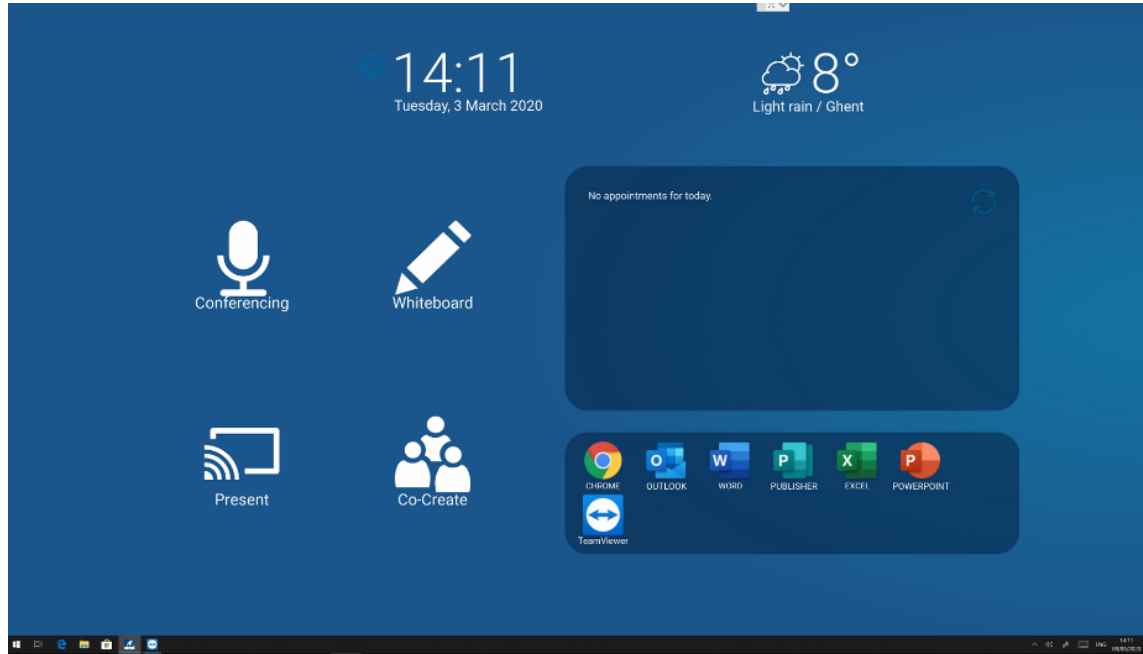

- Διασθητικό πρόγραμμα εκκίνησης εφαρμογών που βασίζεται σε Windows
- Πρόσβαση στο μενού και από τις δύο πλευρές
- 6 διατάξεις
- Εύκολη πρόσβαση στο κουμπί HOME
- Προεπισκόπηση πηγής εισόδου
- Πλήρως προσαρμόσιμο φόντο, συνδυασμό χρωμάτων και γραμματοσειρές

Built in Wireless Screen Sharing




- Καθρέφτης και έλεγχος από τη συσκευή στην οθόνη και το αντίστροφο.
- Σαρώστε τον κωδικό QR, αυτό θα εγκαταστήσει και θα ανοίξει την εφαρμογή στη συσκευή σας
- Δεν χρειάζονται εξωτερικές συσκευές όταν συνδέονται στο ίδιο δίκτυο
- Τα Dongles είναι διαθέσιμα για σύνδεση για συσκευή που δεν βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο (HDMI dongle, δεν απαιτείται εγκατάσταση)

Υποστηρίζεται σε:

- Android
- MacOS
- iOS
- Windows
- ChromeOS
- Ubuntu



Προσανατολισμός Εισόδου (Input)

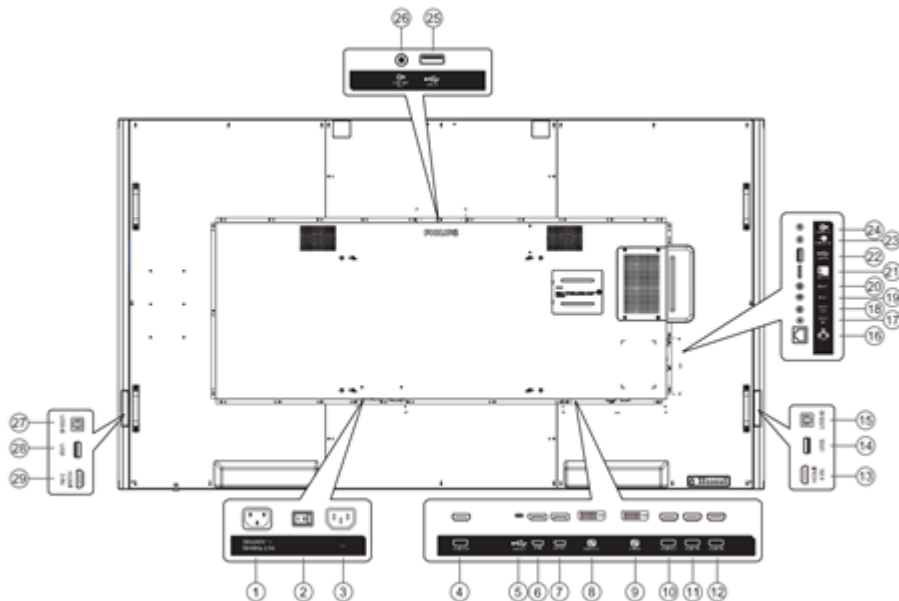

Bottom

INPUTS	OUTPUTS
DP In	DP Out
DVI In	DVI Out
VGA In (via DVI)	VGA Out (via DVI)
HDMI In 3x	HDMI Out
USB 3.0 C	

Sides

HDMI
USB-B
USB

Top


USB 3.0

Audio Out

Additional Side Ports


RS232 In	RS232 Out
IR In	IR Out
Audio In	Audio Out
RJ45	
Android USB 3.0 In	
Micro SD	

C-Line USB HUB

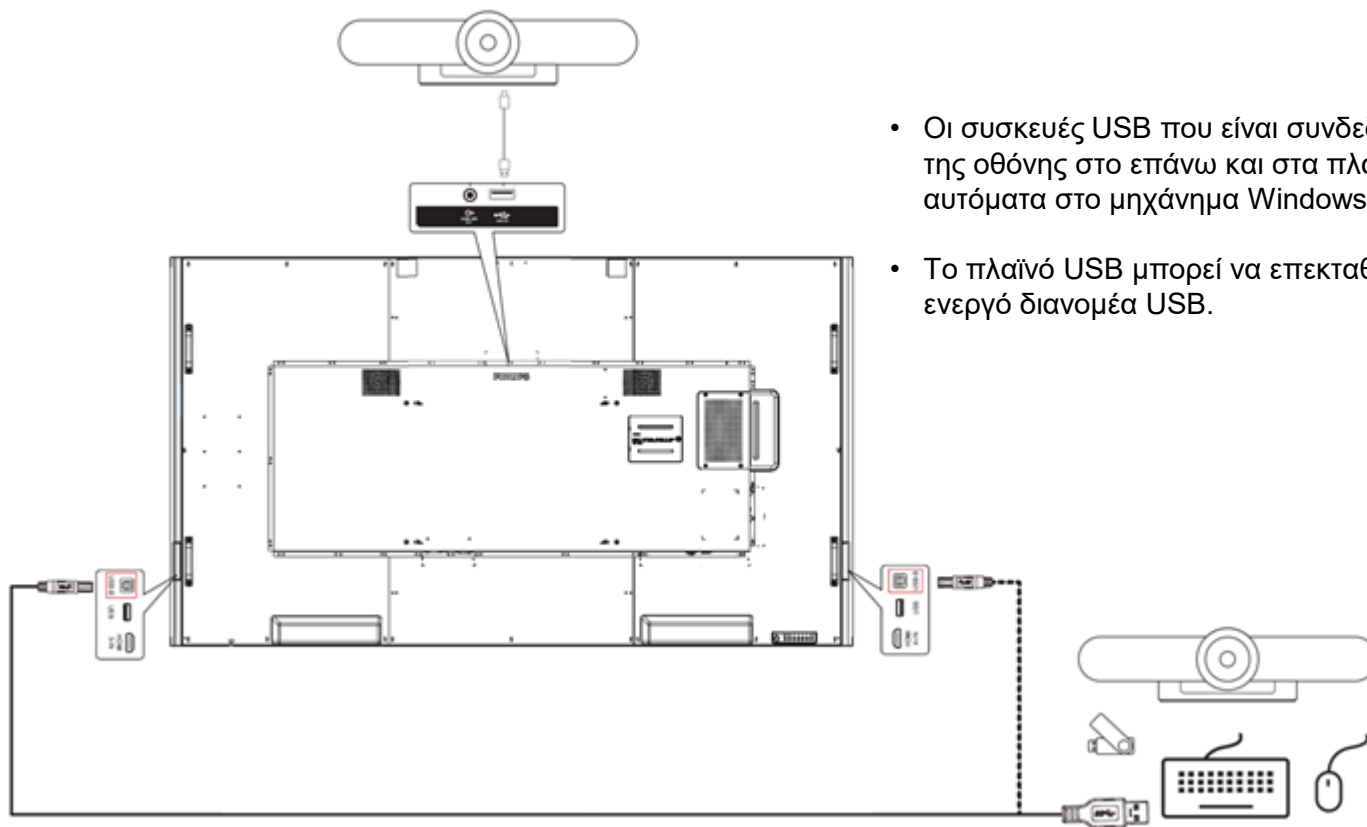

- Οι συσκευές USB που είναι συνδεδεμένες στις θύρες USB της οθόνης στο επάνω και στα πλάγια θα δρομολογούνται αυτόματα στο μηχάνημα Windows (ή Android).
- Το πλαϊνό USB μπορεί να επεκταθεί χρησιμοποιώντας έναν ενεργό διανομέα USB.

C-Line USB HUB – Σύνδεση με ένα καλώδιο

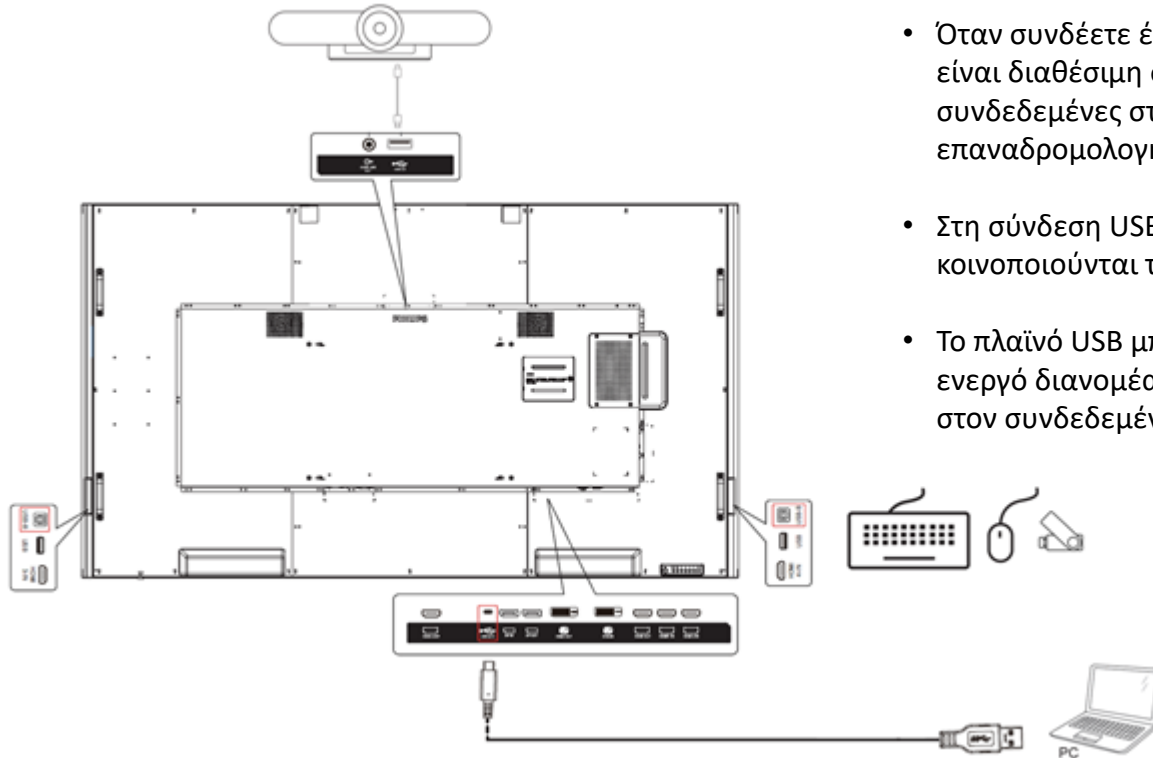

- Όταν συνδέετε έναν φορητό υπολογιστή σε θύρα **USB-C** που είναι διαθέσιμη στην οθόνη, όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στις πλαϊνές θύρες USB της οθόνης θα επαναδρομολογηθούν στον φορητό υπολογιστή.
- Στη σύνδεση USB-C, επίσης, η αφή και το βίντεο κοινοποιούνται ταυτόχρονα.
- Το πλαϊνό USB μπορεί να επεκταθεί χρησιμοποιώντας έναν ενεργό διανομέα USB, ο οποίος θα επαναδρομολογηθεί επίσης στον συνδεδεμένο φορητό υπολογιστή.

Σημειώσεις:

1. Όλες οι επαναδρομολογημένες συσκευές θα είναι διαθέσιμες στον φορητό υπολογιστή σαν να είναι απευθείας συνδεδεμένες σε αυτόν.
2. Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται μόνο μέσω των θυρών USB 2.0 στην οθόνη (πλαϊνό: ναι, πάνω: όχι).

PHILIPS

Professional Display Solutions

Επιπλέον προϊόντα

innovation  you

CRD41 – Αισθητήρας παρουσίας για αίθουσες συνεδριάσεων

Για τις αίθουσες συσκέψεων διαθέτουμε έναν αισθητήρα ανθρώπινης παρουσίας (CRD41) που μπορεί να ελέγξει τη ρύθμιση της οθόνης, με βάση την παρουσία ατόμων στην αίθουσα. Αυτός ο αισθητήρας έχει 3 βασικά χαρακτηριστικά:

Αισθητήρας φωτός (Light sensor)

Αισθητήρας ανθρώπινης κίνησης (Human motion sensor)

Δέκτης IR (IR receiver)



Υπάρχει ένας διακόπτης στον αισθητήρα για εναλλαγή μεταξύ "αισθητήρα φωτός" ή "Αισθητήρας ανθρώπινης κίνησης". Εάν ρυθμιστεί σε αισθητήρα φωτός, η οθόνη θα προσαρμόσει το απόδοση φωτός ανάλογα με το φως του περιβάλλοντος.

Εάν οριστεί σε αισθητήρα ανθρώπινης κίνησης, η οθόνη θα γίνει μαύρη (χωρίς εικόνα) μετά το χρονικό όριο, το χρονικό όριο μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού από 10 λεπτά έως 1 ώρα σε βήματα των 10 λεπτών. Η εικόνα εμφανίζεται ξανά όταν ανιχνευτεί μια κίνηση.

CRD50



 **24h / 7 days**

■ Προδιαγραφές

6 Cores, 4GB DDR3, αποθηκευτικός χώρος 64GB

■ Τοποθέτηση

Landscape, Portrait

■ Συνδεσιμότητα

OPS, DP, USB, LAN

■ Λειτουργίες

USB (Plug & Play για αφή)
Wifi (προαιρετικά με το CRD19)
Browser
Media Player
Interact enabled
Gigabit Ethernet
Android 7

PHILIPS

Professional Display Solutions



Επίσημος Διανομέας Philips PPDS

Ι. Τσαλουχίδη 16-20, Εμπορικό Κέντρο, Κηφισιά, 54248, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: + 30 2310 928 851, Fax : + 30 2310 908 334

info@majar.gr

www.majar.gr

innovation  you